

ALINCO

フィールド養生システム

# Jigsaw<sup>TM</sup>

ジグソー

各種イベントを美しく演出するジグソー

軽量、スピーディなカンタン設置

自在な組み合わせで、複雑な設置場所もフレキシブルに対応

廃材を出さないリユース、リデュース、リサイクルに優れたフィールド養生システム






## ■優れた美観




均一な形状を敷きつめる**ジグソー**は、コンサート会場や各種イベント会場を美しく演出します。

## ■環境にやさしいJigsaw



**ジグソー**の母材はポリプロピレンを使用。(耐候処法品) 廃材を出さず、繰り返し使えるリユース、リデュース、リサイクルに優れた環境にやさしい製品です。  
【質量:660g/ピース】

1ユニット(32ピース)  
[2m<sup>2</sup>]

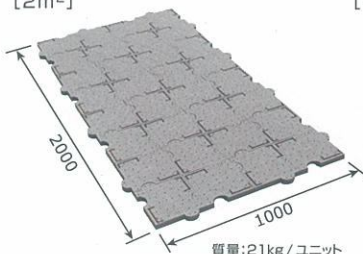

1パレット(20ユニット)  
[40m<sup>2</sup>]




## ■会場を汚さないJigsaw



従来の合板足場板では木屑が発生し、会場を汚していましたが、**ジグソー**は木屑の発生がなく、塵やゴミも出しません。

## ■フィールドをしっかりと養生

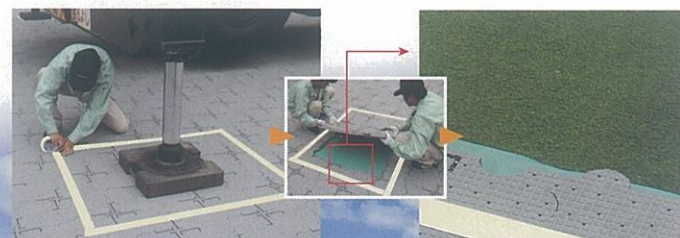


アウトリガー荷重負荷地点

撤去後人工芝




## ■歩行者に安全なJigsaw

降雨後の乾燥による反りがなく、歩行者の「つまづき・転倒」の心配がありません。

### 合板足場板



### ジグソー



降雨時  
降雨後の晴天

**ジグソー**の表面は滑り止め加工が施されています。雨に濡れても滑りにくく、ハイヒールの方でも足を取られることなく、安心して歩行していただけます。



滑り止め加工表面拡大



足を取られないロックピンの溝

**ジグソー**設置端部の歩行者通行部には、エンドピースとしてスロープを設置。段差による「つまづき・転倒」を解消するとともに、車椅子の方にも無理なく出入りしていただけます。



スロープピース






# 経済性、あらゆる点で優れた機能と性能を発揮!!

## ■軽量&頑丈


ジグソーは1ピースあたり660gと軽量ながら200t/m<sup>2</sup>の強度を誇ります。重機による重量物吊り上げ時のアウトリガー荷重負荷部でも十分に耐えられる強度です。設置されたジグソー上でタワーなどの仮設構造物も問題なく設置できます。また、独自の接続システムにより、リフト/トラック/重機などの巡回走行でも、接続部のズレや破損はありません。



▲重量物 吊り上げ



▲アウトリガー設置部



▲タワー設置

タワー支柱脚部▶

リフト巡回走行▶



▲トラック巡回走行



◀重機巡回走行

## ■スピーディな設置作業と撤去作業

### ●スムーズな荷下ろし/搬入作業



パレット単位で設置作業位置までリフト搬送。  
(写真は2パレット 80m<sup>2</sup>搬送)



スロープ部

スロープの設置で、リフトやトラック、重機も、設置済みジグソーに、負担なく出入り可能。



ユニットは持ち運びに便利な形状となっています。1ユニット=21kgと軽く、2m<sup>2</sup>分を二人で迅速に設置位置まで運ぶことができます。



### ●簡単接続



カラーロックピンを差し込む

隣接するユニットごとの外周にあるカラーロックピンを接続するだけの簡単作業。スピード作業でズレも発生しません。

### ●効率の良い設置作業




設置済み場所をトラック、リフトの通路として活用することにより、さらに設置作業の効率とスピードアップが図れます。

### ●複雑な設置もフレキシブルに対応

コーナー部



ユニットは250mm×250mm単位で分割でき、複雑な設置も自由自在。コーナー部、柱部や水栓取り出し部の開口もフレキシブルに対応できます。



水栓取り出し部

### ●撤去作業もスピーディ



ユニット外周のカラーロックピンを解除するだけ。



1回の持ち運びで合板足場板の約2倍の面積を効率良く撤去、積み重ねできます。



パレット単位で一気にリフト搬送し、トラックに積載。効率の良いスピーディな撤去作業が行えます。





写真は12t車の場合です。

## ■ 運賃コストを大幅に削減


パレット単位 (20ユニット/40m<sup>2</sup>) で重ねるコンパクトな積載がジグソーの特長です。  
10t平積み車でジグソーは840m<sup>2</sup> (8.87t)、専用パレット21台 (0.92t) 積載可能。  
運賃コストは、合板足場板の約1/2、敷鉄板の約1/20となり、大幅な削減ができます。




## ■ 幅広い用途

ジグソーはサッカー場や陸上競技場でのコンサートや各種イベント会場の他、工事車両の進入路、臨時駐車場、イベント会場の店舗フロアなどとして幅広く活躍します。(PAT.)

### エンドピース

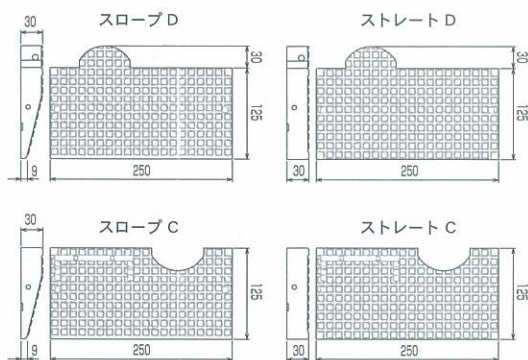

### コーナーピース

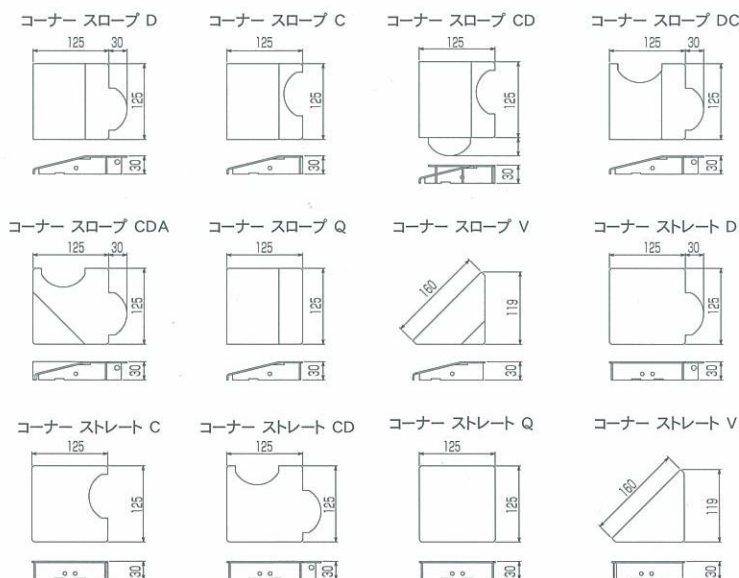

### 接続用パーツ



■ その他 オプション部材もあります。

**ALINCO 株式会社**

建材事業部 SE課

SE東京 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル14F  
TEL.03-3278-5871 FAX.03-3278-5875  
E-mail: se-tokyo@alinco.co.jp

SE大阪 〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1  
TEL.072-677-0451 FAX.072-677-0453  
E-mail: se-osaka@alinco.co.jp

SE福岡 〒811-2502 福岡県糟屋郡久山町山田2268-1  
TEL.092-652-3388 FAX.092-652-3389  
E-mail: se-fukuoka@alinco.co.jp

■ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

**R100**  
古紙配合率100%再生紙を使用しています

**PRINTED WITH SOY INK**